VINKKEJÄ JARRUASENNUKSIIN

teksti: BREMBO EXPERT

- Valitse laadukkaat varaosat, varmista paras suorituskyky, toimivuus ja turvallisuus.
- Noudata autonvalmistajan ohjeita ja käytä oikeanlaisia työkaluja
- Kiinnitä huomiota erityisesti sähköisellä käsijarrulla oleviin jarrujärjestelmiin (EPB). Nykyisin on monesti tarpeen ohjelmistojen oikeanlaiset asetukset jarrujärjestelmän korjauksen suorittamiseksi.
- Tarkista jarrupalojen sekä jarrulevyjen vaihdon aikana myös jarrujärjestelmän oheiskomponenttien kunto: jarrusatulat, jarruletkut, putket, vaijerit, ABS-tunnistimet, ABS-hammaskehä. **Vaihda jumiutuneet jarrusatulat uusiin, jotta vältytään uusien asennettujen komponenttien vauriolta.**
- Tarkista aina tärinään liittyen huolellisesti: jarrusatulat, napa/laakerointi, tukivarret, helat, pyörien tasapaino.

Huomioi käytettävän jarrunesteen laatu

- Jotta jarrut toimivat luotettavasti ja johdonmukaisesti, jarrunesteen on säilytettävä vakioviskositeetti laajalla lämpötila-alueella, erittäin kuumassa ja kylmässä.
- Tämä on erityisen tärkeää ajoneuvoissa, joissa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), luistonesto ja ajonvakautusjärjestelmä (ESP).
- Näissä järjestelmissä olevissa hydrauliyksiköissä on nesteelle lukuisia pieniä kanavia, joista osa on pienempiä kuin ihmisen hiusten halkaisija. Jarruneste, jolla on väärä viskositeetti, saattaa vaikuttaa epäedullisesti edellä mainittujen nykyaikaisten järjestelmien toimintaan erityisesti ääritilanteessa.
- Useimmat ajoneuvonvalmistajat suosittavat jo jarrunesteenä alhaisen viskositeetin DOT 4, luokan 6 (ISO 4925) jarrunestettä (esim. **BREMBO DOT4 LV** tuotenumero L04210). Jotta jarrujärjestelmä toimii täydellisesti, tulee käyttää ajoneuvovalmistajan suosittaman laatutason nestettä.

Estä ääntelyt ja tärinät

- Puhdista navan asennuspinta huolellisesti **pyörännavan puhdistusharjalla** (esim. tuotenumero 701433504), tarkista samalla laakerointi.
- Tarkista samalla alustanosien kunto: helat, tukivarret, nivelet ja jouset. **Vaihda vialliset osat ennen uusien jarruosien asennusta.**
- Suorita jarrusatuloiden herkistys, liukutappien puhdistus sekä voitelu ja kumiosien tarkistus. Varmista että jarrusatula liikkuu sujuvasti, varmista että satulan männät eivät ole jumissa. Vaihda jumissa olevat jarrusatulat uusiin.
- Jarrupalan liukupintojen voitelu (katso kuva) esim. metallivapaalla jarrurasvalla **BREMBO B-QUIET** (tuotenumero G00075). Uusi aina asennussarjat sekä kulumisentunnistimet.
  Varoitus! Älä levitä tuotetta kitkamateriaalille.
  Varmista että jarrupalat liikkuvat herkästi jarrusatulassa.
- Tarkista jarrunesteen kunto ja uusi tarvittaessa oikean laatuluokan nesteellä, **vaihtovälisuositus on kaksi vuotta,** muista järjestelmän ilmaus.
- Tarkista myös pyörien tasapaino, tasapainoita pyörät tarvittaessa
- Kiristä kaikki komponentit momenttiavaimella autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti
- Suorita jarruremontin jälkeen koeajo ja varmista jarrujen moitteeton toiminta. **Muistuta autonomistajaa jarrujen sisäänajosta (500 km).**

VINKKEJÄ JARRUASENNUKSIIN

teksti: BREMBO EXPERT

Brembo asennusrasva B-Quiet tuotenumero G00075

- **Puhdista kosketuspinnat** jarrusatulan ja jarrupalan kannatinlevyn välistä ennen tuotteen levittämistä.
- **Älä levitä** voiteluainetta kitkapinnoille jarrulevyissä tai jarrupaloissa.
- Levitä tuote jarrupalan taakse sekä jarrupalan ja jarrusatulan välisiin kosketuspisteisiin.

Varoitus! Älä levitä tuotetta kitkamateriaalille.

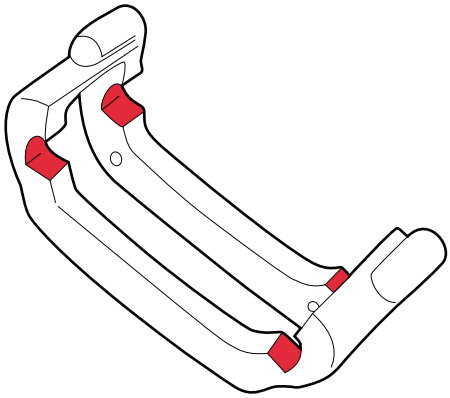

BREMBO B-QUIET: TEHOKAS VOITELUAINE JARRUASENNUKSIIN

brembo

- Koodi: **G 00 075**
- Tilavuus: **75 ml**
- MoQ: **30 kpl/laatikko**

- **SUOJAA KORROOSIOLTA**
- **PARANTAA JARRUTUSMU-KAVUUTTA**
- **KESTÄÄ KORKEITA LÄMPÖTILOJA JA VESIRASITUSTA**
- **IDEAALINEN ABS-JÄRJESTELMILLE**
- **EI JOHDA SÄHKÖÄ**
- **HELPPO LEVITTÄÄ**
- **EI SISÄLLÄ METALLEJA TAI HAPPOJA**