



FINISOL



KEMIKAALIT

Elektroniikka • Maalit
Puhdistus • Suojaus • Voitelu



KOTIMAISET FINISOL-TUOTTEET – JUURI SINULLE

Avainlipputunnuksella varustetut kotimaiset Finisol-tuotteet on tuotu markkinoille juuri sinun käyttöösi. Sarjaan kuuluu kattava valikoima teknisiä huolto-aerosoleja sekä aerosolimaaleja ammattilaisille ja kuluttajille.

Laadukkaat, monissa ammattipiireissä testatut Finisol-tuotteet ovat vaarattomia otsonikerrokselle, joten ne ovat ympäristöystävällisiä. Suurimmassa osassa teknisiä aerosoleista suutin toimii myös ylösalaisin, jolloin tuotetta voi käyttää hankalissakin paikoissa.

Tästä luettelosta löydät sekä tervan että stripperin – puhumattakaan 40 muusta korkealaatuisesta Finisol-tuotteesta. Tutustu tuotevalikoimaan ja säilytä luettelo käden ulottuvilla. Näin sinulla on aina ratkaisu lähellä, kun etsit vastausta kemikaalikysymyksiin.

VOITELU

ANTI SEIZE	sivu 4
AVOHAMMASRASVA	sivu 4
KETJUÖLJY	sivu 4
KORKEAPAINEYLEISRASVA	sivu 5
KUPARISPRAY	sivu 5
LEIKKUUÖLJY	sivu 5
MULTIOIL	sivu 7
MOS2 KUIVAVOITELU	sivu 5
MP-KETJUÖLJY	sivu 4
PTFE KUIVAVOITELUAINE	sivu 6
PTFE RASVA	sivu 6
PTFE SPRAY	sivu 6
SYNTEETTINEN VASELIINISPRAY	sivu 7

SUOJAUS

GRAFIITTIPOHJAINEN IRROTTAJA	sivu 8
IRROTTAJA	sivu 8
KYLMÄIRROTTAJA -40 °C	sivu 8
ROSTERIPINNOITE	sivu 9
SILIKONI	sivu 9
SINKKI	sivu 9
HITSAUSSPRAY	sivu 9
SUOJA- JA VOITELUAINE 1	sivu 10
SUOJA- JA VOITELUAINE 2	sivu 11
TERVA	sivu 11
VAALEA SINKKI	sivu 10

PUHDISTUS

LASINPESUVAAHTO	sivu 12
LIUOTINPESUAINE	sivu 12
RASVANPOISTAJA	sivu 12
RST-HOITOAINE	sivu 13
STRIPPER	sivu 13
TEKSTIILIPESU	sivu 13

ELEKTRONIikka

CLEANING OIL	sivu 14
ELEKTROSPRAY	sivu 15
ELEKTRO SUOJALAKKA	sivu 14
PALAMATON COOLSPRAY -55 °C	sivu 14
PALAMATON ELEKTROSPRAY	sivu 15
PALAMATON PAINEILMA	sivu 15

MAALIT

AEROSOLIMAALIT	sivu 16
VANNEMAALIT	sivu 16

MUUT

KITKASPRAY	sivu 17
NOPEA SPRAYLIIMA	sivu 17
VUODONILMAISIJA	sivu 17



ANTI SEIZE

Metallien suojoiteluaine laajalle käyttölämpötila-alueelle -40 °C - +1400 °C. Kestää suurta painetta, vettä, höyryä sekä useimpia happoja ja emäksiä. Suojaa korroosiolta ja estää kiinnileikkautumisen. Tarttuu metallipinnoille erittäin voimakkaasti. Käyttökohteita: jarruosat, pakoputkistot, juuttuvat pultit, pyörien mutterit, sytytystulpat, ketjut, ketjupyörät, kampiakselit jne.

TILAUSNUMERO
F5170

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



AVOHAMMASRASVA

Avoimien hammaspyörien ja ratojen voiteluaine. Erinomainen kiinnittymiskyky. Hylkii vettä - myös suolavettä - ja soveltuu hyvin vedessä käytettäviin ketjuihin. Ei jäykisty kylmälläkään säällä eikä linkoudu pois kuumuudessa. Sisältää voimakasvaikutteisia EP-lisäaineita, jotka estävät voiteluaineen leviämisen kovassa kuormituksessa. Käyttökelpoinen -30 °C saakka. Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet. Mainio korroosiosuoja hammaspyörille.

TILAUSNUMERO
F5100

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



KETJUÖLJY

Voitelee ketjut ja vaijerit erittäin tehokkaasti hyvän tunkeutumiskykynsä ansiosta ja moninkertaistaa niiden käyttöiän. Ei roisku ja pysyy hyvin käyttökohteessaan. Tunkeutuu kaapeleiden ytimeen ja voitelee myös sisimmät osat, joihin kohdistuu suurin rasitus. Kestää suhteellisen korkeita lämpötiloja, mutta toimii myös kylmissä olosuhteissa.

TILAUSNUMERO
F3050

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



MP KETJUÖLJY

Biohajoava moottoripyörien ketjujen voiteluaine, joka soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisten ketjujen voiteluun. Tunkeutuu ja voitelee ketjujen tapit ja holkit tehokkaasti. Ei linkoudu pois kovillakaan kierroksilla. Soveltuu myös o-rengasketjuille.

TILAUSNUMERO
F3055

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



KORKEAPAINEYLEISRASVA

Erittäin korkealuokkainen voitelurasva kaikkiin vaativiin voitelukohteisiin. Valumaton heti ruiskutuksen jälkeen. Kestää erinomaisesti vettä ja erittäin suurta painetta ja iskuja. Muodostaa sitkeän kalvon, joka takaa pitkäaikaisen voitelun. Suojaa korroosiolta. Laajalle käyttölämpötila-alueelle -30 °C - +220 °C. Käyttökohteita: laakerit, nivelet, hammaspyörät, ketjut, vivustot, saranat, lukot, pultit.

TILAUSNUMERO
F5200

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



KUPARISPRAY

Kiinnileikkautumisenestoaine korkeisiin lämpötiloihin. Voitelee ja suojaa ruostumiselta ja hapettumilta metalliliitokset, jotka halutaan avata myöhemmin. Suojaa myös sähköiset kontaktit. Käyttökohteita: pultit, vivustot, jarrujen tapit, liukuosat, akkujen navat, pakoputkiston ja pakosarjojen pultit, moottoreiden pulttiliitokset, tiivisteet, pyörien pultit jne. Käyttölämpötila-alue -40 °C - +1000 °C.

TILAUSNUMERO
F5150

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



LEIKKUUÖLJY

Kitkaa pienentävä leikkuuneste. Omaa hyvät jäähdytys- ja voiteluominaisuudet. leikkuuöljy on yleistyöstö-öljy, jonka perustana on liuotinjaloitettu parafininen perusöljy ja hyvin tasapainotettu lisäaineistus. Tämä mahdollistaa terästen ja keltametallien työstön samalla aineella. Soveltuu haponkestävien, ruostumattomien, runsaasti seostettujen terästen ja työkaluterästen sekä keltametallien yleistyöstöön kuten sorvaamiseen, poraamiseen, kierteistykseen, jyräntään ja sahaukseen.



TILAUSNUMERO
F2300, F2310

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl
4 l / 1 kpl




MOS2 KUIVAVOITELU

Käytetään koneiden ja laitteiden kasausvaiheessa. Estää kiinnileikkaantumisen sisäänajovaiheessa. Aine kestää erittäin kovia pintapaineita ja kiinnittyy kohteeseen erittäin luja. MOS2 kuivavoiteluaine sisältää molybdenidisulfidia, joka on kokoonpano- ja sisäänajovaiheessa välttämätön. Ei kerää pölyä. Lämpötila-alue -200 °C - +340 °C.

TILAUSNUMERO
F4600

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



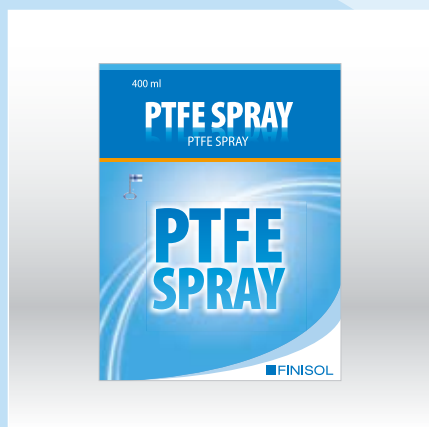

PTFE SPRAY

Synteettinen yleisvoiteluaine laajalle käyttölämpötila-alueelle: -54 °C - +247 °C. Tunkeutuu tehokkaasti mikroskooppisen pieniin paikkoihin. Voitelee tehokkaasti. Vähentää kitkan aiheuttamaa kulumaa liikkuvissa osissa. Öljyn ja teflonin yhdistelmä muodostaa suojaavan voitelukalvon, joka hylkii erinomaisesti kosteutta. Käyttökohteita: venttiilit, ohjaimet, liukupinnat, kopio- ja konntorikoneet, kuljettimet, rullaradat, lukot, ohjauksiskot, työkalut yms.

TILAUSNUMERO
F3600

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



PTFE KUIVAVOITELUAINEN


PTFE kuivavoitelu on valkoinen, synteettinen polytetrafluoroetyyleeniä (PTFE) sisältävä monikäyttörasva, jolla on ainutlaatuiset voiteluominaisuudet useisiin käyttökohteisiin. Erinomainen veden- ja lämmönkesto. Suojaa metallipinnat kulumiselta ja korroosiolta. Ei sisällä saippuuita, suoloja tai metalliperusteisia geelejä. Säilyttää notkeutensa. Ei kovetu eikä murre kovissa olosuhteissa. Käyttökohteita: saranat, lukot, kaapelit, vaijerit, ketjut, radat, liukupinnat, kuljettimet, johteet, kiskot, jarrumeکانismit, vesipumput jne.

Käyttölämpötila-alue -35 °C - +230 °C

HUOM! Ei saa sekoittaa muiden voiteluaineiden kanssa!

TILAUSNUMERO
F3650

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

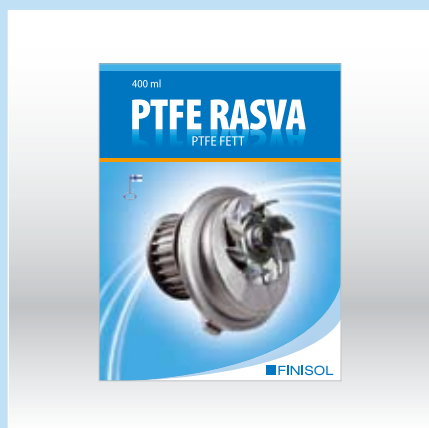

PTFE RASVA

Valkoinen, synteettinen polytetrafluoroetyyleeniä (PTFE) sisältävä monikäyttörasva, jolla on ainutlaatuiset voiteluominaisuudet useisiin käyttökohteisiin. Erinomainen veden- ja lämmönkesto. Suojaa metallipinnat kulumiselta ja korroosiolta. Ei sisällä saippuuita, suoloja tai metalliperusteisia geelejä. Säilyttää notkeutensa – ei kovetu eikä murre raskaissa olosuhteissa. Käyttökohteita: saranat, lukot, kaapelit, vaijerit, ketjut, radat, liukupinnat, kuljettimet, johteet, kiskot, jarrumeکانismit, vesipumput jne.

Käyttölämpötila-alue - 35 °C - +230 °C .

NLGI – luokka 2

USDA – luokka H – 1

HUOM! Ei saa sekoittaa muiden voiteluaineiden kanssa!

TILAUSNUMERO
F3680

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



MULTIOIL

Syrjäyttää kosteuden sekä estää hapettumisen ja ruostumisen erittäin korkealuokkaisen laatunsa ansiosta. Poistaa sähkölaitteista hetkessä kosteuden ja tekee ne jälleen toimintakykyisiksi. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Irrottaa juuttuneet osat. Käyttökohteet: kotitalous, veneet, moottoripyörät, lentokoneet, tutkat, teollisuuden komponentit, aseet ja muut vaativat kohteet. FINISOL multioilia säännöllisesti käytettynä takaa koneiden ja laitteiden toimivuuden. Täyttää seuraavat USA:n armeijan sotilaskäyttövaatimukset: MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D. Toimii joka asennossa.

Kiehumispiste: +200 °C

5 % suolasumutesti: 16 h, ei ruostetta

Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostetta

Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:


MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3

Leimahduspiste: +68 °C

Ominaispaine: 0,8104

TILAUSNUMERO
F5195

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

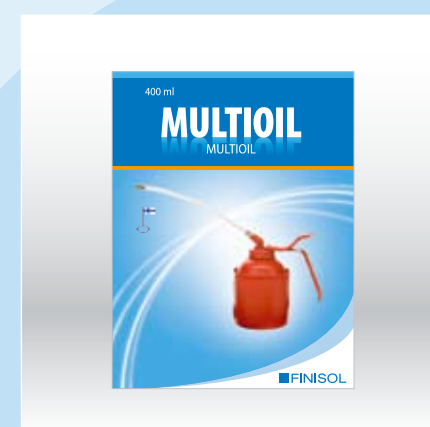


SYNTEETTINEN VASELIINISPRAY

Synteettinen ja väritön monikäyttörasva, kaikkiin yleisiin voitelukohteisiin. Tunkeutuu ja tarttuu kohteeseen erittäin hyvin. Käyttölämpötila-alue -40 °C - +200 °C. Mekaanisesti kestävä. Käyttökohteita: lukot, saranat, laakerit, vaijerit, nivelet, hammaspyörät, ketjut, vivustot, pultit, mutterit yms.

TILAUSNUMERO
F3710

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl,

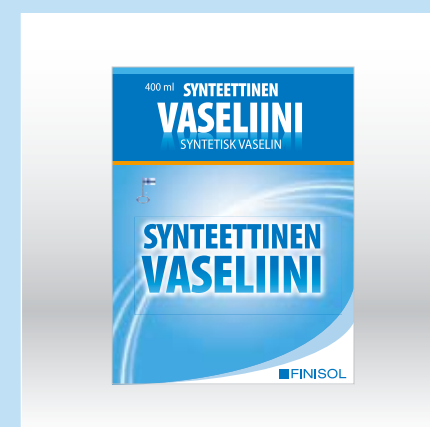



GRAFIITTIPOHJAINEN IRROTTAJA

Voitelee ja irrottaa kaikki kiinniruostuneet ja jumiutuneet metalliosat erinomaisten tunkeutumiskykynsä ansiosta. Ehkäisee uudelleenruostumista. Tuote ei sisällä happoja. Käyttökohteita ovat mm. pultit, mutterit, jouset, tulpat, vaijerit ja pakoputkistot. Kaikki kiinniruostuneet kohteet teollisuuden ja korjaamoiden kunnossapidossa.

TILAUSNUMERO
F2230

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



IRROTTAJA

Irrottaa tehokkaasti hapettuneet ja kiinnijuuttuneet metalliosat. Tunkeutuu nopeasti pienimpiinkin rakoihin irrottaen ruostuneet osat toisistaan. Käyttökohteita ovat mm. mutterit, ruuvit ja pultit.

TILAUSNUMERO
F2200
F2210
F2220

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl
4 l / 1 kpl
10 l / 1 kpl



KYLMÄIRROTTAJA -40 °C

Jäähdyttää – irrottaa – voitelee – suojaa. Kylmäefekti mahdollistaa äärimmäisen irrotustehokkuuden. Tunkeutuu kapillaarisesti ja irrottaa tehokkaasti kiinnijuuttuneet osat. Voitelee tehokkaasti. Suojaa korroosiolta.

TILAUSNUMERO
F2250

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



ROSTERIPINNOITE

Korkealuokkainen, ruostumaton ja kiiltävä metallipinnoite, joka muodostaa siistin pinnan esim. vanteisiin, sylintereihin, pakoputkiin ym. metallipintoihin. Kestää korkeita lämpötiloja vahingoittumatta.

TILAUSNUMERO
F4400

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl




SILICON

Väritön, puhdas voitelu- ja suoja-aine. Jättää suojaavan värittömän kalvon, joka hylkii vettä ja estää mm. tiivisteiden jäätyminen ja tekee ne samalla joustaviksi ja kimmoisiksi. Käyttölämpötila -40 °C - +315 °C. Soveltuu elintarviketeollisuuteen.

TILAUSNUMERO
F3110

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



SINKKI

Raskas sinkkikylmägalvanointiaine. Perinteinen suoja ruosteenmuodostusta vastaan. Käsitelty pinta kestää n. +200 °C. Sinkkispraytä käytetään galvanoidun pinnan korjausmaalina, paikkausmaalina hitsausaumoisiin, putkistoihin ja teräsrakenteisiin sekä kohteisiin, jotka tarvitsevat hyvän ja kestävä korroosiosuojan. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

TILAUSNUMERO
F4250

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl




HITSAUSSPRAY

Siikonivapaa spray. Estää hitsauksessa roiskeiden tarttumisen suuttimeen ja työkappaleeseen.

TILAUSNUMERO
F2600

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl





VAALEA SINKKI

Vaalea sinkki on hopeanharmaa, nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Erinomaiset pistehitsausominaisuudet. Tarttuu hyvin rauta- ja metallipinnoille. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja ruosteeton. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

TILAUSNUMERO
F4252

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



SUOJA- JA VOITELUAINE 1

Erittäin tehokas suoja-, voitelu- ja kosteudenpoistoaine. Suojaa koneet ja laitteet varastoitessa. Takaa paineilmatyökalujen toimintavarmuuden ja voitelee ne tehokkaasti. Sopii koneiden ja laitteiden sekä ketjujen, kuljettimien ja vajereiden kevyeen voiteluun. Käyttökohteet: teollisuus, maatalous, liikenne, LVI-asennukset ja kiinteistöhuolto. Kotitalouksissa soveltuu erittäin moniin kohteisiin suoja-aineeksi, kuten polkupyörät, mopot, ruohonleikkurit, grillit, kalastusvälineet, aseet, lukot yms.

Leimahduspiste: +64 °C

Ominaispaino: 0,8309

Peittokyky: 79 m²/l l

Suojakalvon paksuus: 3,32 mikronia

Haihtumattomat öljyt: 27,9 %

Kiehumispiste: +200 °C.

5 % suolasumutesti: yli 16 h, ei ruostetta

Kosteuskaappitesti: yli 1200 h, ei ruost.

Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:

MIL-C-23411 ja MIL-C16173D, grade 3

TILAUSNUMERO
F2900

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



SUOJA- JA VOITELUAINE 2

Suojaa ruosteelta erittäin hyvin vaikeissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden ja jättää vahamaisen, voitelevan kalvon. Todella tehokas suoja-aine koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen varastointiin ulko-varastoissa sekä merikuljetuksien aikana. Käyttökohteet: teollisuus, laivat, lentokoneet, trukit, rakennuskoneet, nosturit, maataloudessa puimurit ja työkonet, autoissa esim. akun navat ja asuntovaunujen sekä peräkärryjen sähköliittimet. Suoja- ja voiteluaine 2 soveltuu kaikenlaisten ketjujen ja kuljettimien suoja- ja voiteluaineeksi.

Leimahduspiste: +43 °C

Ominaispaino: 0,8700

Peittokyky: 13,5 m²/l l

Suojakalvon paksuus: 27,0 mikronia

Haihtumattomat öljyt: 48,0 %

Kiehumispiste: +150 °C

5 % suolasumutesti: yli 1440 h, ei ruost.

Kosteuskaappitesti yli 1440 h, ei ruost.

Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:

MIL-C-0083933A (MR) ja MIL-C1617D,

grade 4 Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65,

MIL-C-62218 (AT)

TILAUSNUMERO
F3000

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



TERVA

Aito luonnon hautaterva, joka estää kiinnijuuttumisen ja ruostumisen. Käyttökohteet: pyörien ja alustan pultit ja mutterit, jousien sinkilät, levypyörien keskiöt, kotelonsuoja-aineena, asuntovaunujen seisontatukien kierteisiin, yms. korrosioalttiit kohteet.

TILAUSNUMERO
F5180

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



**LASINPESUVAAPHTO**

Voimakkaasti vaahtoava lasin ja kovien pintojen puhdistusaine.

TILAUSNUMERO
F2405

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

**LIUOTINPESUAINAINE**

Tehokas yleispesuaine koneille ja laitteille. Emulgoituvaa liuotinaine, joka levitetään pensselillä tai ruiskulla. Ei vahingoita kumi-, muovi- tai maalipintoja.

Voidaan käyttää myös moottorinpesuun sekä autojen, traktoreiden ja muiden työkoneneiden ulkoiseen pesuun.

TILAUSNUMERO
F2150
F2155
F2160

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl
4 l / 1 kpl
10 l / 1 kpl

**RASVANPOISTAJA**

Erittäin tehokas rasvan ja lian poistaja. Irrottaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painovärin ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muista kovista pinnoista.

TILAUSNUMERO
F2100
F2105
F2110
F2125

PAKKAUSKOKO
500 ml / 12 kpl
4 l / 1 kpl
10 l / 1 kpl
25 l / 1 kpl

**RST-HOITOAINAINE**

Erikoishoitoaine ruostumattomalle teräkselle. Poistaa pölyn, lian ja sormenjäljet jättäen puhtaan ja likaahylkivän kalvon. Soveltuu myös alumiinille, emalipinnoille, kromille, messingille, eloksoituille metallipinnoille ja vinyyliille.

TILAUSNUMERO
F4450


PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

**STRIPPER**

Irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet, maalit, lakat, liimat yms.

TILAUSNUMERO
F7300

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

**TEKSTIILIPESU**

Tekstiilipesu on tehokas ja raikkaantuoksuinen puhdistusvaahto kaikille autojen tekstiilipinnoille. Puhdistaa istuimet ja ovierhoukset. Jättää raikkaan tuoksun puhdistuksen jälkeen. Soveltuu myös huonekalujen ja koolattiamattojen puhdistukseen.

TILAUSNUMERO
F7007

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



CLEANING OIL

Erittäin tehokas puhdistusaine herkille komponenteille. Jättää ohuen suojakalvon, joka leviää tasaisesti alhaisen pintajännityksen ansiosta. Ei vahingoita muovia, kumia eikä eristeitä. Ei johda sähköä. Käyttökohteita: pistokkeet, kytkimet, releet, videot, tietokoneet, virittimet, televisiot, kopiokoneet, puhelimet, laskimet yms.

TILAUSNUMERO
F2570

PAKKAUSKOKO
400 ml / 24 kpl



PALAMATON COOLSPRAY -55 °C

Coolsprayta suositellaan käytettäväksi silloin, kun halutaan saada aikaan nopea lämpötilan lasku. Coolspraylla voidaan nopeasti ja helposti paikallistaa katkokset painetuissa piireissä. Sopii myös elektroniikan komponenttien jäähtymykseen, termostaateille, osien asennukseen kuten laakereiden, karojen, helojen yms. sovituksiin. Soveltuu myös purukumin poistoon tekstiileistä. Palamaton. Voidaan käyttää myös kuumissa koneissa ja laitteissa.

TILAUSNUMERO
F2750

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



ELEKTRO SUOJALAKKA

Tehokas ilmakuiva polyesterilakka. Kuivuttuaan jättää kosteudelta ja kemikaaleilta suojaavan elastisen, läpikuultavan kalvon. Lakatut pinnat ovat juotoskelpoisia. Lämmönkesto -70 °C - +155 °C. Läpilyöntijännitys +20 °C 80.0 kV/mm. Käyttökohteita mm. piirilevykortit, staattorikäämitykset, ohjaukkelat, muuntajat ja kondensaattorit. Autoissa akut ja sähkölaitteet. Suojaa myös kartat, työpiirustukset ja asiakirjat kosteudelta, lialta ja murtumilta. Läpäisee MIL-V-1137A testin erinomaisin arvosanoin.

TILAUSNUMERO
F1130

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12kpl




ELEKTROSPRAY

Kehitetty elektronisten ja hienomekaanisten laitteiden puhdistukseen. Erittäin neutraali aine, joka haihtuu täydellisesti hetkessä. Soveltuu mm. seuraaviin kohteisiin: tietokoneet, videot, televisiot, viritinvahvistimet, tutkat, laskimet, kamerat, kellot, puhelimet ja painetut piirit. Saattaa pehmittää herkkiä kumiosia.

TILAUSNUMERO
F2500

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl




PALAMATON ELEKTROSPRAY

Poistaa tehokkaasti pölyn ja lian elektronisista komponenteista. Haihtuu täydellisesti hetkessä. Toimii joka asennossa. Ei vahingoita kumeja, muoveja, maaleja eikä lakkoja. Ei syövytä metalleja. Käyttökohteita: videot, tietokoneet, radiot, televisiot, puhelimet, konttorikoneet, kamerat, optiset laitteet, kassapäätteet, EAN-koodilaitteet yms.

TILAUSNUMERO
F2555

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl




PALAMATON PAINIELMA

Palamaton painepuhdistaja pölyn ja muun irtolian poistamiseksi vaikeimmistakin paikoista. Tuote toimii joka asennossa ja puhdistaa tehokkaasti herkit elektroniset ja mekaaniset komponentit. Käyttökohteita: kamerat, tietokoneet, objektiivit, diat, releet, kytkimet ym. elektroniset laitteet.

TILAUSNUMERO
F3416

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



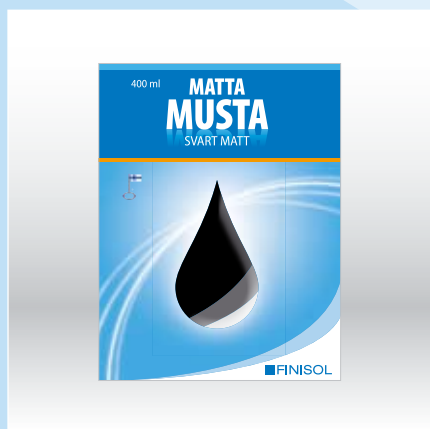

AEROSOLIMAALIT

Maalit ovat alkydipintamaaleja. Aerosolimaalit ovat helppokäyttöisiä, kuivuvat nopeasti ja peittävät hyvin. Maalit soveltuvat sekä metalli-, että puupinnoille.

TILAUSNUMERO	PAKKAUSKOKO 400 ml / 12 kpl
F1100 matta musta	
F1101 kiilt. musta	
F1102 kiilt. valk.	
F1103 matta valk.	
F1104 primer harm.	
F1105 primer pun.	
F1109 kiiltävä lakka	
F1110 matta lakka	
F1111 harmaa	
F1112 punainen	
F1120 hopea	
F1440 primer valk.	

VANNEMAALIT

Nopeasti kuivuvia maaleja vanteiden ja muiden osien maalaukseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Sävyt: hopea, valkoinen, kulta ja musta.

TILAUSNUMERO	PAKKAUSKOKO 400 ml / 12 kpl
F1106 hopea	
F1107 valkoinen	
F1139 kulta	
F1142 musta	

KITKASPRAY

Kitkaspray estää tehokkaasti hihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamista. Antaa hyvän lisäpidon voimansiirto- ja kuljetushihnoihin. Pidentää hihnojen käyttöikää. Käyttökohteita mm. nahka-, kumi- ja tekstiilihihnat.

TILAUSNUMERO
F3750

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl



NOPEA SPRAYLIIMA

Tarttuu erittäin hyvin ja saavuttaa nopeasti lopullisen kestävyys. Soveltuu puun, lasin, paperin, pahvin, kevytmetallin, sisustuslevyjen ym. liimaamiseen. Liimaa myös polypropyleeni- ja polyetylenimuovia.

TILAUSNUMERO
F4350

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl







VUODONILMAISIJA

Ilmaisee vuodot putki- ja letkuliitoksissa, niin neste-, kaasu- kuin ilmaputkistoisakin. Aine sisältää korroosionestoinhibiittoreita ja se on palamaton. Pakkaskestävyys -12 °C.

TILAUSNUMERO
F4500

PAKKAUSKOKO
400 ml / 12 kpl

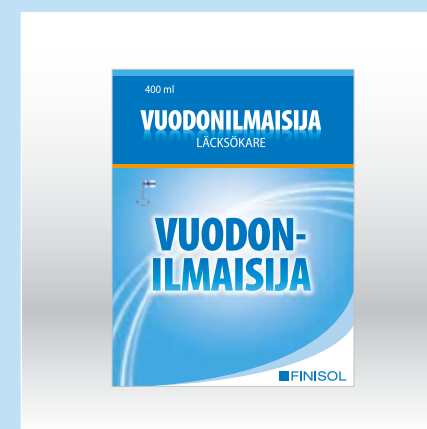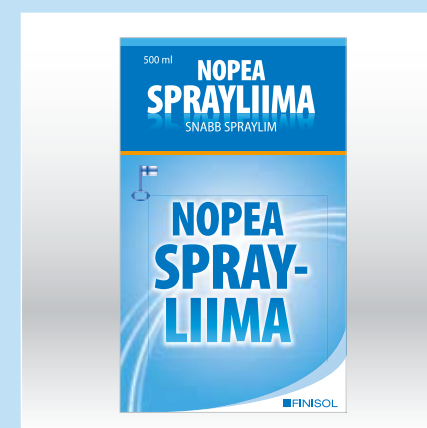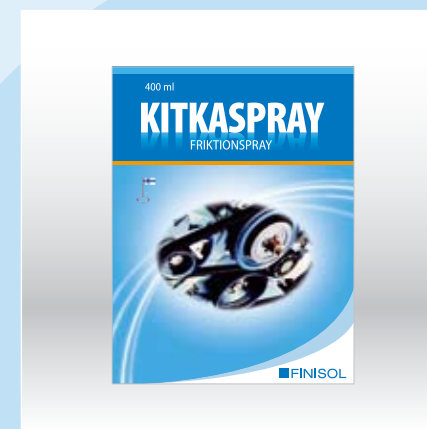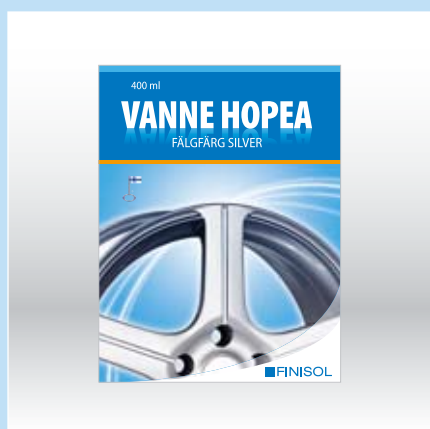

Lined writing area for page 18, featuring horizontal dashed lines for text entry.

Lined writing area for page 19, featuring horizontal dashed lines for text entry.



Örum Oy Ab
Läntinen teollisuuskatu 2
PL 14, 02921 Espoo
puh. 010 569 41
www.orum.fi

Jälleenmyyjä: